



Chaufferies au bois en Basse Normandie

Retour d'expérience



Stockage du bois

STOCKAGE DU BOIS

- Profondeur derrière camion = 6m

Peut être portée à 8m avec plancher en porte à faux

- Longueur raisonnable des racleurs = 10m
- Surface active 60 à 80 m²
- Hauteur raisonnable sur racleurs = 3 à 4 m (3.5m moyen)
- Volume actif = 60 à 80 * 3.5 = 220 à 280 m³


SOLUTIONS

- Si $V_{utile} < 280 \text{ m}^3$ => FOSSE
- Si $V_{utile} > 280 \text{ m}^3$ => complément de stockage sous hangar + chargeur télescopique ou hangar + grappin sur pont roulant

COUVERTURE DE STOCKAGE

- Couverture basse coulissante
- Trappes en surface
- Hangar fermé
- Hangar ouvert



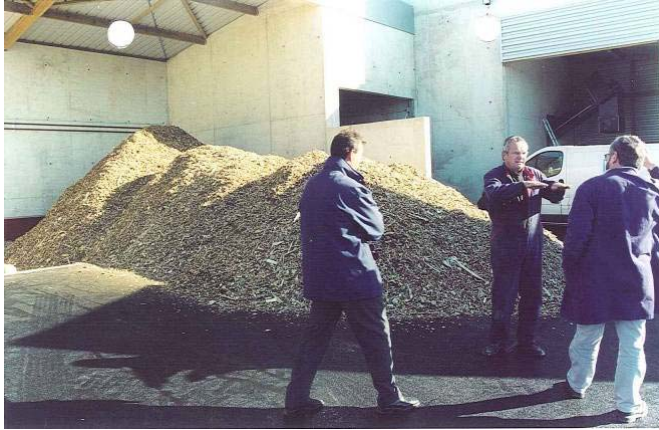









Vérins de racleurs




Convoyeur de bois



Foyer



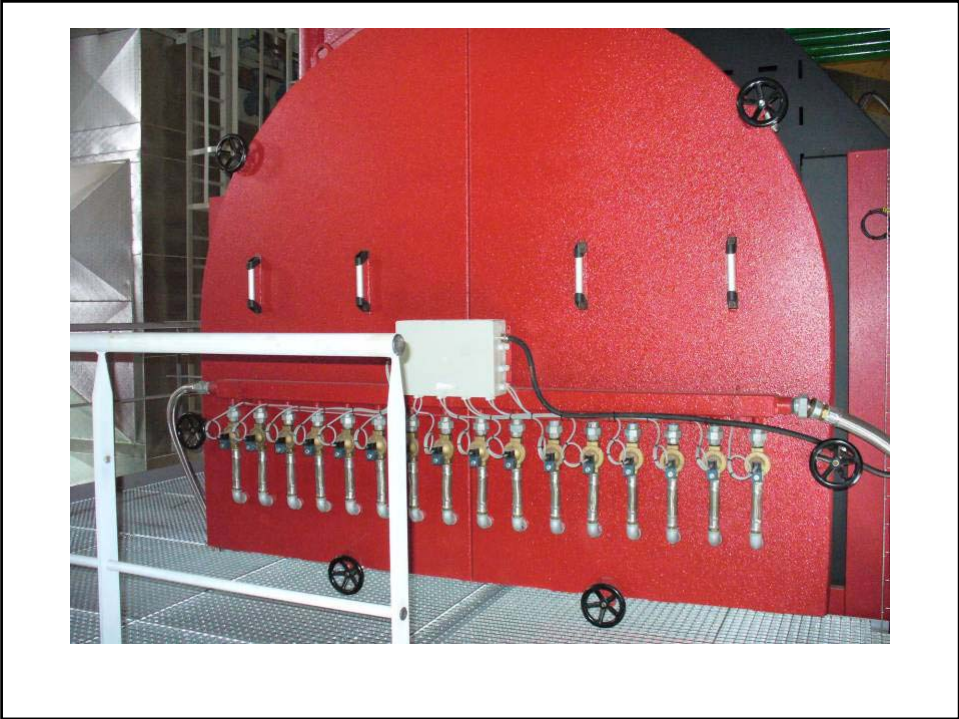

Filtration poussières



EVACUATION DES CENDRES



